


Cama baja origen USA capacidad NGB50



Modelos RG-35/RG- 40 Estándar y RG-50/RG- 60 Estándar (50 y 60 toneladas en gris)

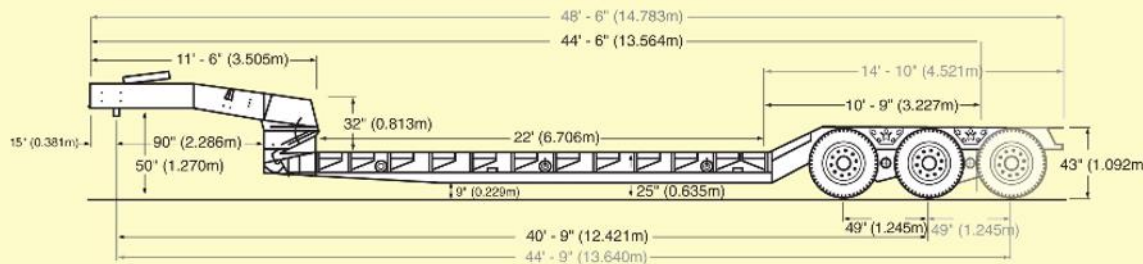

CARACTERÍSTICAS DE LA SERIE ESTÁNDAR	ESTRUCTURA DE LA CAMA CON VIGA FRONTAL CÓNICO:
• Cama de carga de 6,706 mt / 22' con 24 calibradores de 12" • Cubiertas de madera de 2" y anillos de lado de 3 "D" • Ejes de 5"; frenos de aire de 16-1/2" x 7"; unimount 10 pernos • Suspensión de resortes de alta capacidad • Sistema hidráulico autónomo con motor de arranque eléctrico • Ajuste de viaje visible de 4 posiciones con incrementos de 2" • Cilindros hidráulicos gemelos de 6" • Soporte hidráulico para el cuello • Bloqueo de seguridad accionado por aire • Luces de goma • Acabado con esmalte industrial sobre capa principal • Color de su elección de nuestra selección de colores estándar	• Marco principal: vigas W16x77 A992 grado 50 • Viga lateral: W 12x22 A992 grado 50 • Miembros transversales: W8x10 A992 de ancho completo • Decking: madera de roble de 2" • Estacas de hierro fundido de 12", 12 a cada lado
CAPACIDAD: 100.000 LBS	SUSPENSIÓN:
• Peso del remolque: 19920 lbs +/- 3% / 9025 kg • Peso bruto del vehículo: 119920 lbs	• Hutch #H9700TUS-49AC-UN/MT Resorte y equalizador, #365-00 resorte de 3 hojas de alta resistencia
DIMENSIONES:	EJES:
• Longitud total: 48' 2" / 14,783 mt • Ancho total: 8' 6" / 2,590 mt • Longitud de la cama de carga: 22 / 6,706 mt • Altura del pozo de carga: 25" descargado / 0,635 mt	• 3 Hendrickson 5" redondos 25.000# de capacidad con ruedas pilotadas Hub
ESTILO Y DIMENSIONES DEL CUELLO DE CISNE:	LLANTAS Y NEUMÁTICOS:
• Estilo: De 2 ángulos, RODAMIENTO NO A TIERRA • Longitud: 11' 3" • Altura de la quinta rueda: 50" • Espacio en el balanceo: 90° • Configuración de Kingpin: 15" • Tamaño Kingpin: 2"	• Estilo Unimount 8,25" x 22,5" • Neumáticos radiales 255/70 R 22.5
SISTEMA HIDRÁULICO:	SISTEMA DE FRENOS:
• Motor: arranque eléctrico de 10 CV • Bomba: 2 GPM • Válvula de control: 2500 psi • Cilindro: (2) diámetro de 6" con carrera de 22"	• Cámara de aire S de 16 1/2" x 7" con ajustadores automáticos de holgura • Cámaras de freno tipo 30 y tipo 30/30
ESTILO Y DIMENSIONES DEL CUELLO DE CISNE:	SISTEMA DE ILUMINACIÓN:
• Estilo: De 2 ángulos, RODAMIENTO NO A TIERRA • Longitud: 11' 3" • Altura de la quinta rueda: 50" • Espacio en el balanceo: 90° • Configuración de Kingpin: 15" • Tamaño Kingpin: 2"	• Arnés de cables modular sellado • Luces de haz de sellado montadas en goma de 12 voltios • Cinta reflectante
SISTEMA HIDRÁULICO:	ANILLOS "D" DE LATIGADO:
• Motor: arranque eléctrico de 10 CV • Bomba: 2 GPM • Válvula de control: 2500 psi • Cilindro: (2) diámetro de 6" con carrera de 22"	• 3 por lado de la cubierta • 1 en trunion entre neumáticos
ACABADO:	ACABADO:
• 1 capa de imprimación de esmalte inhibidora de la oxidación • 2 capas de agua de alto rendimiento, una parte de uretano • Elección de 7 colores estándar de fábrica	• 1 capa de imprimación de esmalte inhibidora de la oxidación • 2 capas de agua de alto rendimiento, una parte de uretano • Elección de 7 colores estándar de fábrica
CONSULTE LA SECCIÓN DE OPCIONES PARA VER LAS OPCIONES DISPONIBLES	