

SR626E

CARGADORA TELESCÓPICA ELÉCTRICA Y COMPACTA PARA TERRENOS DESNIVELADOS



- Cargadora telescópica para terrenos desnivelados, no produce emisiones, con baterías de iones de litio
- Cabina completamente cerrada
- Tracción integral permanente
- Dirección asistida
- Controles de joystick proporcionales
- Fácil de operar y mantener



snorkel[™]
www.snorkellifts.com

CARGADORA TELESCÓPICA ELÉCTRICA Y COMPACTA PARA TERRENOS DESNIVELADOS

SR626E


CAPACIDADES	SR626E*
Capacidad de elevación máx.	2,600kg
Altura de elevación máx. (A)	5,79m
Alcance horizontal máx.	3,1m

DIMENSIONES	
Total ancho (B)	1,89m
Altura plegada (C)	1,93m
Longitud sin horquillas*** (D)	4,19m
Distancia entre ejes	2,5m
Distancia al suelo	220mm

PRESTACIONES	
Velocidad de desplazamiento máx.	12km/h
Tiempo de elevación/bajada	6,9/5 sec
Flujo hidráulico (por minuto)	80L
Presión hidráulica	230bar
Capacidad del depósito de aceite hidráulico	70L
Radio de giro exterior	3,25m
Neumáticos	12 x 16,5

PROPULSION	
Fuente de alimentación	80V 300Ah baterías de iones de litio con BMS integrado
Temperatura de funcionamiento	(-)20°C to (+)45°C
Cargador	Cargador integrado monofásico

PESO	
Peso	4,800kg

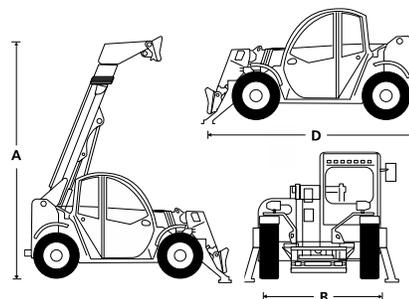


EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR

- Baterías de iones de litio
- Tracción integral permanente
- Dirección a las cuatro ruedas
- Modos de dirección seleccionables: delantera, coordinada y de desplazamiento lateral
- Circuito hidráulico auxiliar en el brazo
- Accionamiento hidrostático de velocidad variable
- Cabina cerrada con calefacción
- Controles de joystick proporcionales
- Paneles de instrumentos e interruptores iluminados
- Pantalla LCD color con diagnósticos de máquina y el motor
- Guardabarros (juego de 4)
- Baliza intermitente
- Asiento de suspensión ajustable
- Carro fijo de 1200mm y horquillas 1200mm
- 2000 ciclos de carga/garantía de 2 años** batería de litio
- Garantía de 2 años para piezas y mano de obra, 5 años para los elementos estructurales
- Marcado CE

OPCIONES

- Pintura en colores especiales
- Acoplamiento Euro
- Aire acondicionado
- Asiento con suspensión neumática Grammer
- Luces de trabajo LED delanteras y traseras (4)
- Luces de trabajo en la pluma (2)
- Espejo exterior derecho calefactado
- Retrovisor adicional
- Rejilla protectora en el cristal delantero de la cabina
- Pre calentador de motor 220 V
- Neumáticos no marcantes 12-16.5
- Suspensión de la pluma y pluma flotante
- Radio Bluetooth, manos libres y toma USB
- Cortina solar
- Gancho de remolque fijo para 6 toneladas
- Telemática Snorkel OnSite™

TABLA DE CARGA

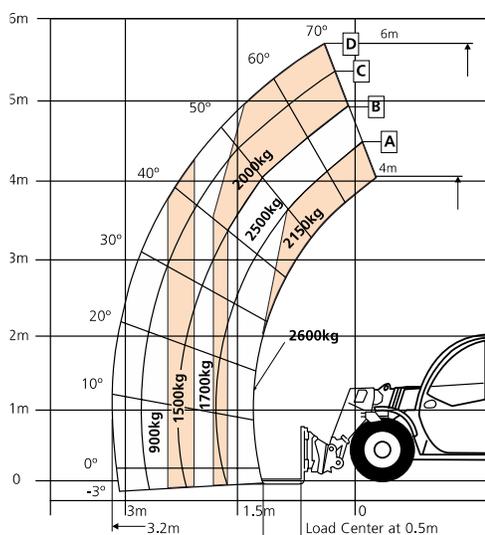

Especificación CE © Snorkel 2021

Las características de los productos podrán verse alteradas sin previo aviso. Las ilustraciones y fotografías del presente catálogo no tienen carácter contractual. Consultar el manual del operador Snorkel correspondiente y seguir las instrucciones detalladas en el mismo para un uso y mantenimiento apropiado.

*Especificaciones preliminares: confirme en el momento del pedido.

**Lo que ocurra primero. Consulte la política de garantía de Snorkel para conocer todos los detalles, limitaciones y restricciones. Al final de su vida útil, las baterías se devuelven a Snorkel para su recarga.

***Cara de la horquilla = Longitud desde el carro hasta el contrapeso.

snorkel

Vigo Centre, Birtley Road,
Washington, Tyne & Wear,
NE38 9DA, U.K.

t: +44 (0) 845 1550 057

e: sales.emea@snorkellifts.com

www.snorkellifts.com

05/2021